


FYRKANTVÅGGENERATOR med tillbehör

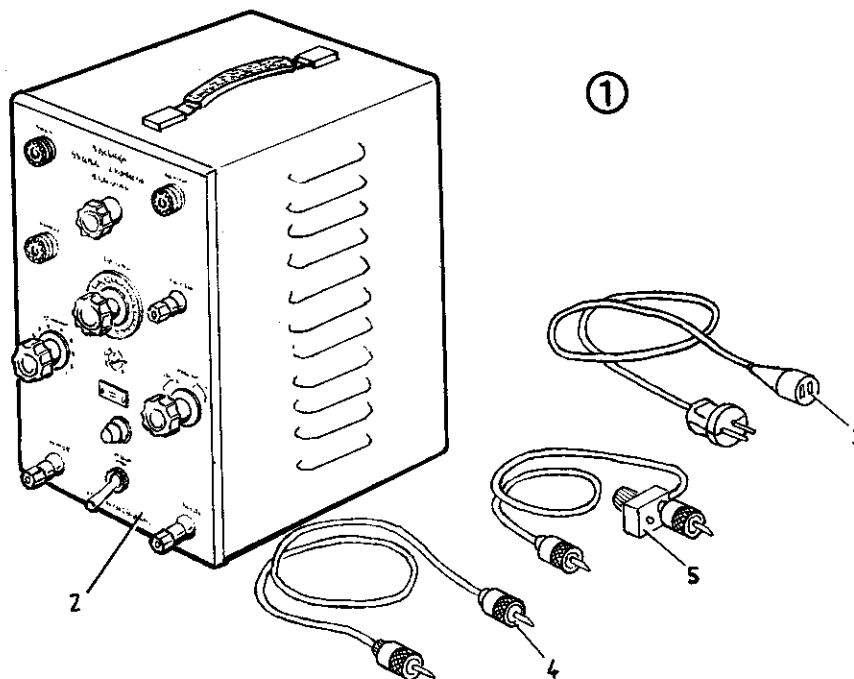

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2569-102011	Fyrkantvåggen MT			
● 2	1	. M2569-102010	Fyrkantvåggen	Square-Wave Generator	TETRO 104A	
	1	. . M2569-102109	Beskrivning	Instruction manual		
<b>Tillbehör:</b>						
3	1	. M3656-990109	Nätkabel	Power cord	TETRO 161007	
4	1	. M2569-102129	Mätkabel	.	TETRO P93	
5	1	. M2569-102139	Mätkabel m dämp	.	TETRO { P93A 012 - 004	

Emballage:

DATA

Frekvens:	Fyra fasta 50, 1000 Hz ( LF ) 0,1 och 1 MHz ( HF )
Utspanning:	LF: kontinuerligt variabel 0 - 50 V med hjälp av en 9 läges omkopplare och kalibrerad potentiometer.  Kalibreringsnoggrannhet: $\pm 2\%$ av full skala.  HF: Kontinuerligt variabel 0 - 5 V ej kalibrerad.
Stigtid:	LF: mindre än $3 \mu s$ HF: $0,02 \mu s$
Utimpedans: ( beroende av dämpsatsen ):	LF: 0 - 10000 ohm HF: 0 - 93 ohm
Utgående synkroniseringspuls:	Ca 3 V vid alla frekvenser.
Strömförsörjning:	105 - 125 eller 210 - 250 V, 50 - 60 Hz, 115W
Dimensioner:	230 x 350 x 305 mm
Vikt:	10 kg